

**BANDES DE
GUIDAGE PMR**
Fiche Produit

BANDES DE GUIDAGE PMR



Fiche Produit



FABRIQUÉ
EN FRANCE

BREVET
DÉPOSÉ

BAO 3 Nervures
Bi-couleur.
650 x 159 mm.
Disponible en 12 coloris.
Résistante aux UV.
Surfaces planes granitées.

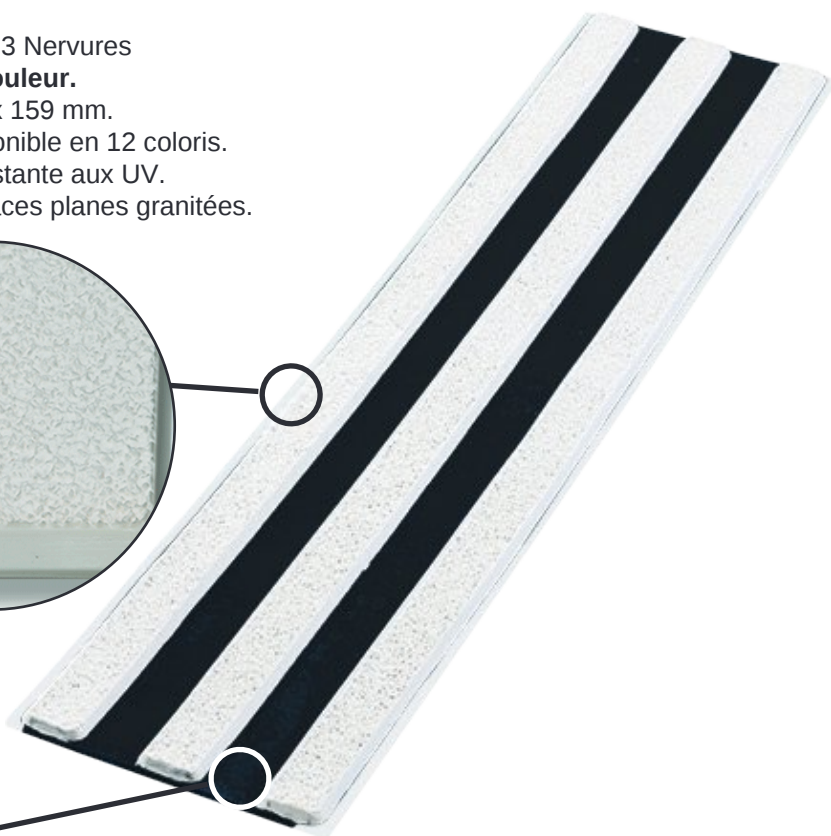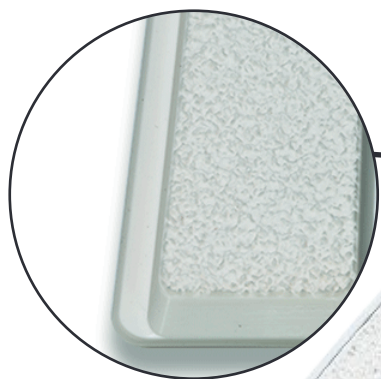

Produit recyclable dans la filière de traitement du Polyuréthane.

Conseils d'installation:

Mettre les éléments de sécurité : lunettes, gants et masque de protection.

Nettoyer le sol (sec) au balai puis présenter les BAO à leur emplacement afin de délimiter le contour au ruban de masquage.

Retirer les bandes et encoller la surface intérieure avec la colle Novap avant de repositionner les dalles sur leur emplacement en exerçant une légère pression.

Retirer le ruban de masquage et laisser sécher 8 heures.
L'installation est terminée.




Fiche Produit

Nuancier:



Caractéristiques:

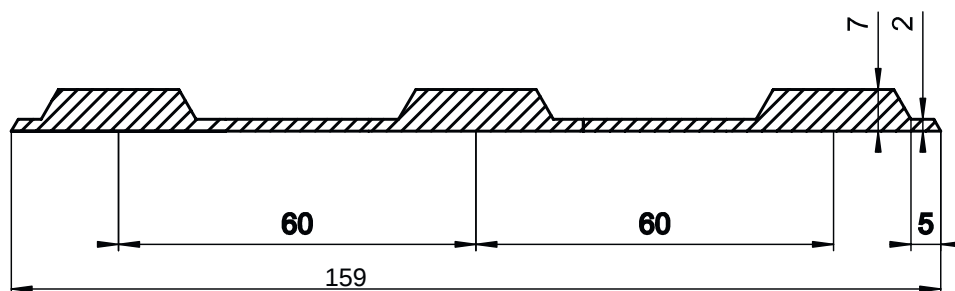

Matière	Polyuréthane
Couleur	Selon Nuancier
Poids / BAO	530 g
Dimensions BAO	650 x 159 mm
Surface	Plane, granitée
Nombre de Cannelures	3
Utilisation	Extérieure, Intérieure
Compatible avec les ERP	De type 1,2
Test de glissance SRT	0,69 en test humide
Test de Stabilité dimensionnelle et d'indentation	Pas de variation dimensionnelle.
Méthode de pose	Colle polyuréthane. 3,5 kg de colle = 8 BAO posées



A stylized magnifying glass graphic with a dark grey handle and a circular lens. The lens has a white border and a dark grey center. The background is split diagonally from the bottom-left to the top-right, with a teal color on the left and a white color on the right.

BANDES DE GUIDAGE PMR

Fiche Produit