

Algimouss — PRO —

TRAITEMENT CURATIF ET PRÉVENTIF PRÊT À L'EMPLOI

ALGIMOUSS

Élimine durablement lichens, algues et moisissures.

TOITURES, MURS ET FAÇADES



Photo non contractuelle.




Détruit les micro-organismes
les plus résistants



Facile et rapide à appliquer
Sans rinçage



Respecte le support
Sans chlore

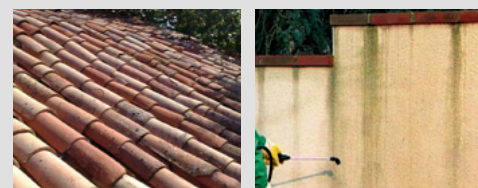

CONSOMMATION

1 litre = environ 5 m² traités

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant les produits.

PROPRIÉTÉS

- N'agresse pas les matériaux, même le zinc (**essai CEBTP 582.6.371/2**).
- Sans chlore.
- Deux biocides pour une action renforcée.

SUPPORTS

Toitures : ardoises, fibres-ciment, tuiles (béton, terre cuite), shingles, plastiques, etc.

Murs et façades : enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques, etc.

RECOMMANDATIONS

- En présence d'un encrassement important, **il est impératif de procéder à un nettoyage préalable**. Sur les toitures en ardoise, effectuer 2 applications successives pour une meilleure imprégnation. Recommandé avant mise en peinture pour éviter le cloquage et l'écaillage.
- Délai d'action : 3 à 9 mois.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C. Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application.
- Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation pendant les 2 à 3 pluies suivant l'application.
- Protéger la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau, etc.
- En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

1. En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de lichens, effectuer un brossage ou un grattage préalable.
2. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
3. Par temps très chaud, humidifier les surfaces à traiter afin de les refroidir, puis laisser sécher.
4. Appliquer ensuite le **produit pur**, de bas en haut, sur le support sec ou légèrement humide, à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau.
5. **Ne jamais rincer après application.**
6. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Bidon de 1L	349026 001001 2
Bidon de 5L	349026 001003 6
Pulvérisateur de 5L	349026 001011 1
Bidon de 20L	349026 001010 4
Bidon de 30L	349026 001004 3
Fût de 200L	349026 001007 4
Cuve de 1000L	349026 001008 1

PRODUITS ASSOCIÉS



ALGINET TOITURES

ALGINET FLASH

ALGINET FLASH PAE



ALGFUGE

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

Algimouss

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

EQUIPEMENT